
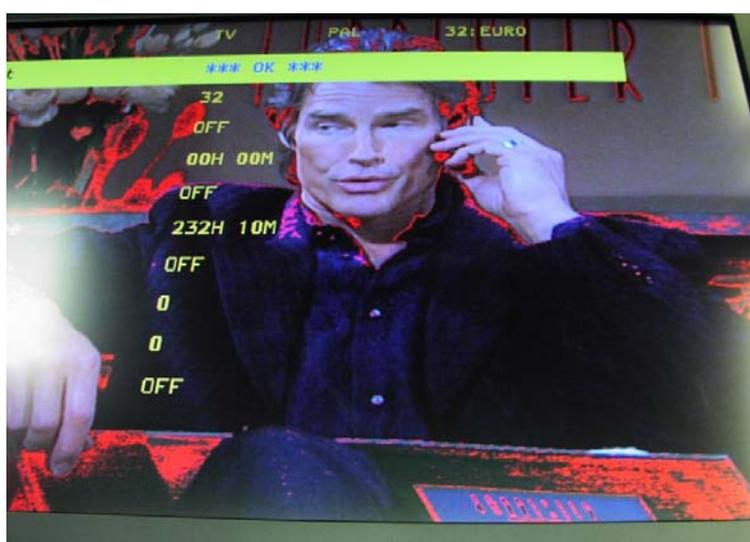


NOTE D'INFORMATION TECHNIQUE

Téléviseur LCD SHARP 16/9 Série_P70E Série_SD1E série_GD8E_GD9E Série_RD1E	REF	CED070103A
	Page	4/4
	Date	03/01/2007
	Issu de :	Interne
Objet :	Mauvaise qualité d'image	

Objet : Mauvaise qualité d'image quelque soit la source sélectionnée.
Vous trouverez ci-dessous 2 exemples d'images défectueuses.

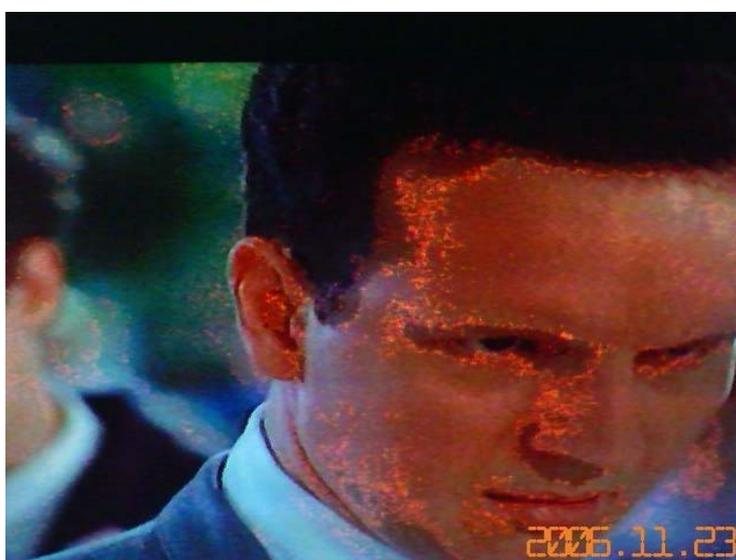


Remède : Pour corriger le défaut signaler ci-dessus veuillez effectuer la procédure suivante :

1. Mise à jour du soft DVB-T Version SW 1.141
Pour la M.A.J, veuillez vous référer dans la rubrique SOFTWARE du site technique SHARP www.sharp.fr/extranet à la procédure de mise à jour DVB-T .

2. Validation de la fonction « **EEP CLEAR B** »

- **A) Passage en mode service**

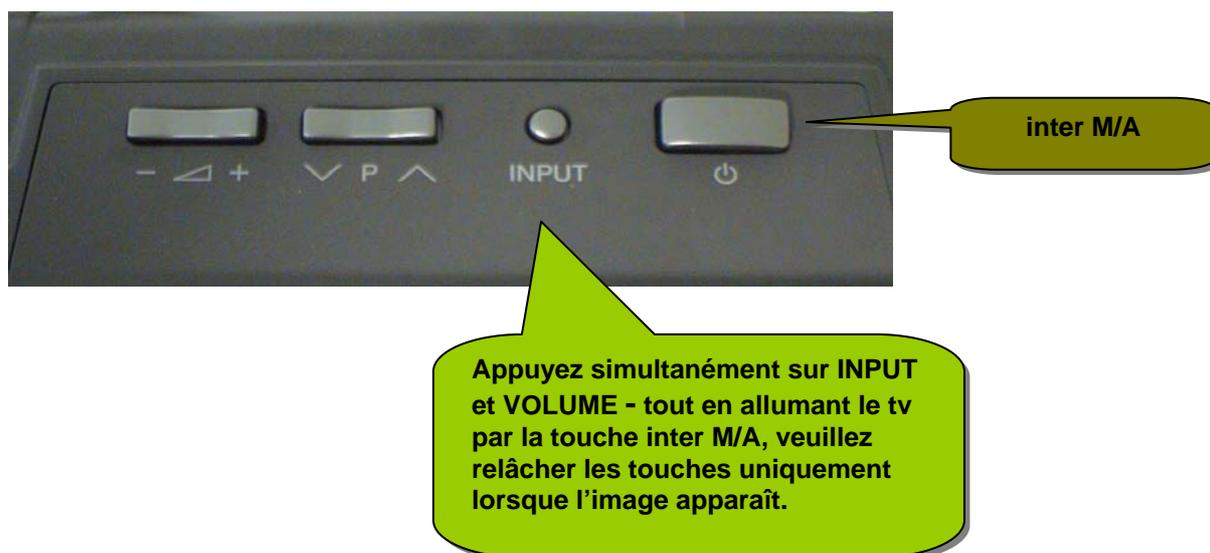


Le mode service est confirmé en visualisant la lettre **K** en haut à gauche de l'écran.




Le tv lcd toujours en fonctionnement, appuyez simultanément sur **VOLUME -** et **CHAINE -** pour visualiser le mode service

N° de page du mode service.

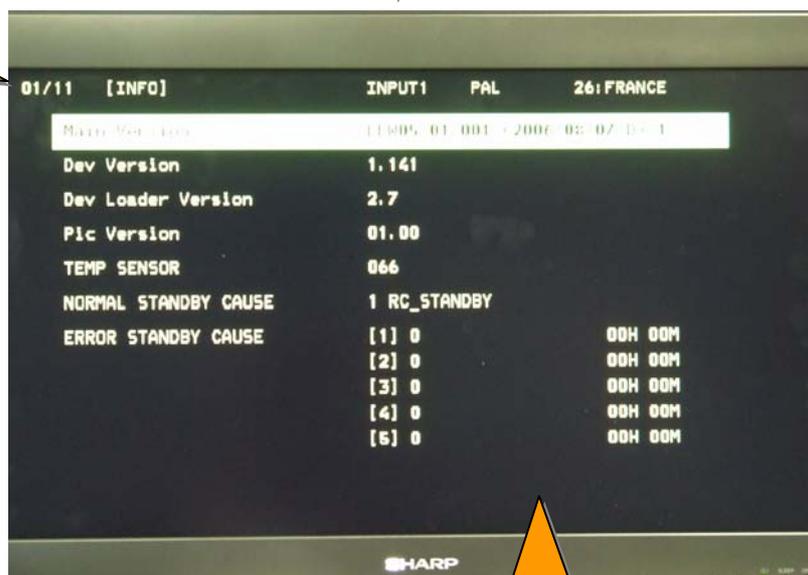

ATTENTION : vous ne devez en aucun cas modifier les valeurs citées dans les différentes pages du mode service.

- **B)** Allez à la page **10** du mode service pour cela utiliser la flèche haute du pavé des flèches situées de part et d'autre de la touche OK de la télécommande.
- **C)** Pour sélectionner la ligne de la fonction **EER CLEAR B** utiliser la touche **programme -** de la télécommande.
- **D)** Pour valider **EER CLEAR B** sur **ON** utiliser la flèche située à droite de la touche **OK**, puis appuyer sur OK pour enregistrer.

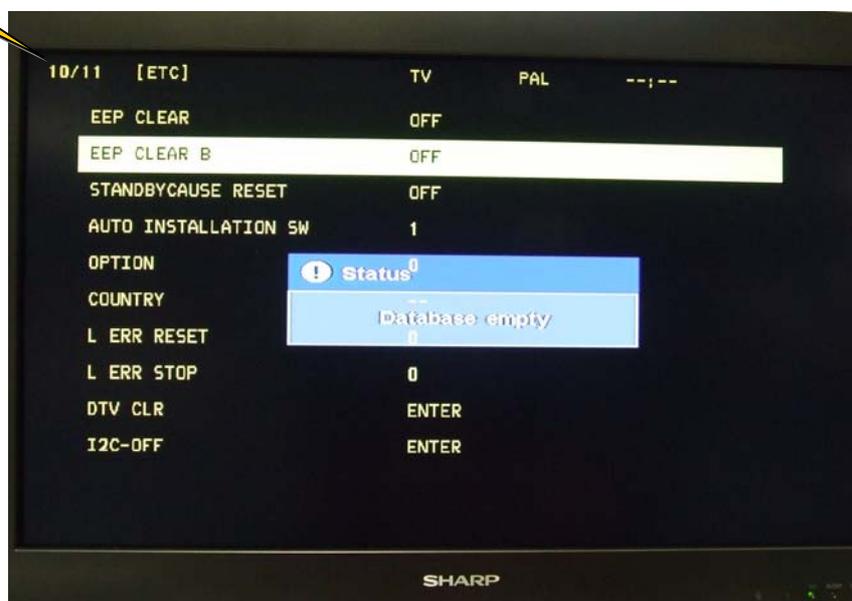

3. Configurer les paramètres d'usine pour la France (**Factory Init**) et régler la taille d'écran (**Inch Setting**).

Allez à la page **2** du mode service à l'aide de la touche haute du pavé des flèches.

2/11		[INIT]		
1	Factory Init	(-EUROUK/ITALY/France/RUSSIA)ENTER		Initialization to factory settings
2	Inch Setting	(-/26/32/37/45)		Initialization data for different panel sizes
3	PUBLIC MODE	OFF/ON		PUBLIC MODE flag setting
4	Center Acutime	XxH xxM		Main operating hours (Not Operative)
5	RESET	OFF/ON		Main operating hours reset
6	Backlight Acutime	XxH xxM		Backlight operating hours
7	RESET	OFF/ON		Backlight operating hours reset
8	Picture Read Pos X	0		x-axis setting of picture data
9	Picture Read Pos Y	0		y-axis setting of picture data
10	Picture Read	ON/OFF		Start/stop of picture data

Allez à la ligne **2** sélectionnez la taille d'écran puis valider, puis à la ligne **1** « **Factory Init** » veuillez sélectionner **France** puis valider par la touche **OK**,
La confirmation du réglage d'usine est affichée en haut à droite de l'écran.

Afin de sortir du mode service et ne plus avoir l'apparition de la lettre « K » à l'écran, appuyez simultanément sur Volume (-) et Input sur le téléviseur par l'interrupteur Marche/Arrêt.